


VERINS DE LEVAGE RAPIDE CARACTERISTIQUES

4

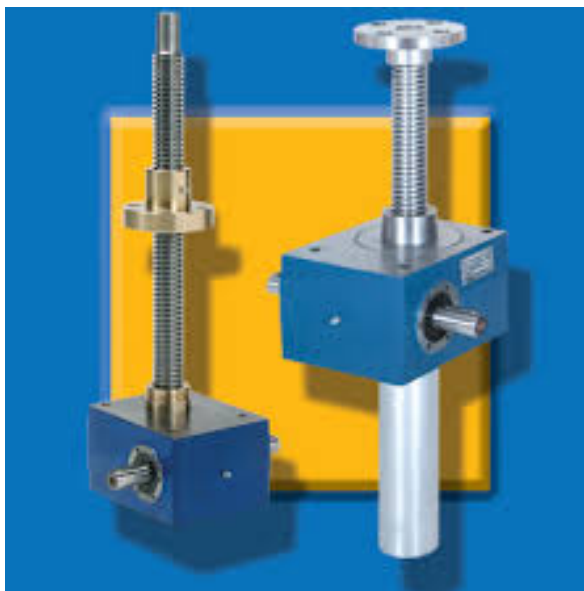

RS

TS

Taille	1	2	3	4	5
Charge Kg	500	1000	2500	5000	10000
Ø Vis	18	20	30	40	55
Pas	4	4	6	7	9
Vitesse Rapide	0,8	0,8	1,2	1,4	1,9
Vitesse Normale		0,4	0,6	0,7	0,9
Vitesse Lente	0,2	0,13	0,2	0,23	0,3
Boitier kg	2,4	4	9	20	27
Vis kg/m	1,6	2	4,8	9	17
Masse Graisse kg	0,6	0,1	0,5	0,65	1
Temp Inf (°c)	-5	-5	-5	-5	-5
Temp Max (°c)	80	80	80	80	80
Encombrement	70	110	140	190	230
Largeur					
Encombrement Longueur	72	98	128	165	175
Encombrement Hauteur	96	102	150	200	216
Arbre	9	12	20	25	25
Lg arbre	20	23	39	52,5	47


Disponible en KIT

Afin de vous proposer des tarifs toujours plus compétitifs

Consultez-nous à sales@3t-rathi.eu


4.26.0

VERINS DE LEVAGE DIMENSIONS

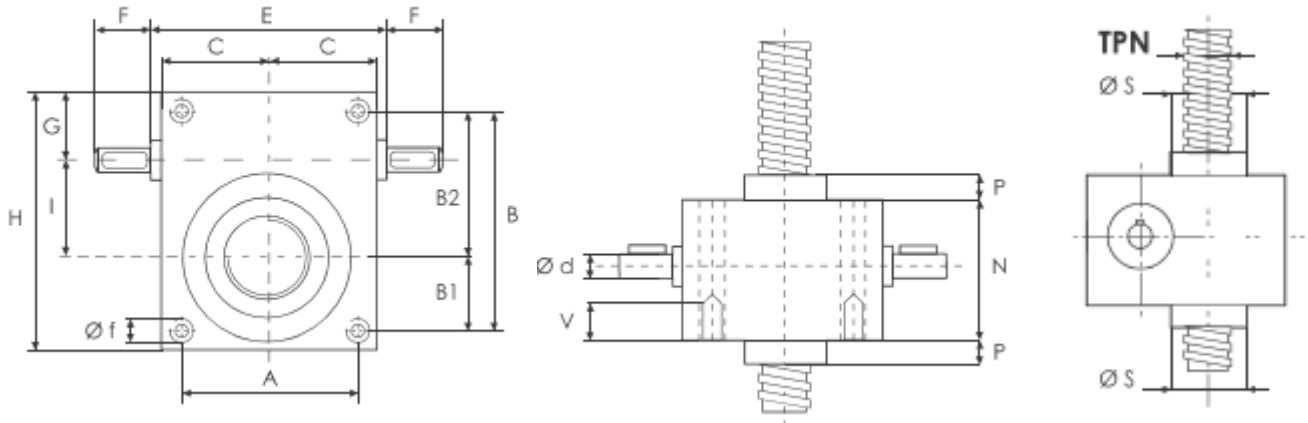

Taille	1	2	3	4	5
A	56	80	102	130	134
B	80	85	131	165	175
B1	28	30	48	60	60
B2	52	55	83	105	115
C	36	49	64	82,5	87,5
E	-	-	-	-	-
F	20	23,5	39	52,5	47,5
G	30	33,5	42,5	55	68
H	96	102	150	200	216
I	30	30	50	70	70
N	50	70	90	120	150
P	10	20	25	35	40
P1	15	15	20	25	25
V	-	-	-	-	-
Ød	9	12	20	25	25
Øf	8,4	8,4	10,4	12,5	20
Øs	30	44	60	69	90
TPN	18x4	20x4	30x6	40x7	55x9


Versions : DX – Arbre à droite
 SD – Arbre à Gauche
 DE – Sortie Double
 (Version standard)

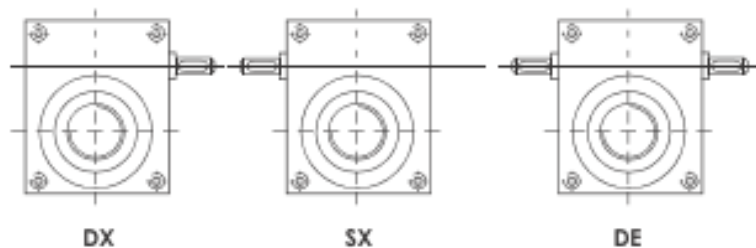


4.27.0

VERINS DE LEVAGE RAPIDE QUESTIONNAIRE


Installation

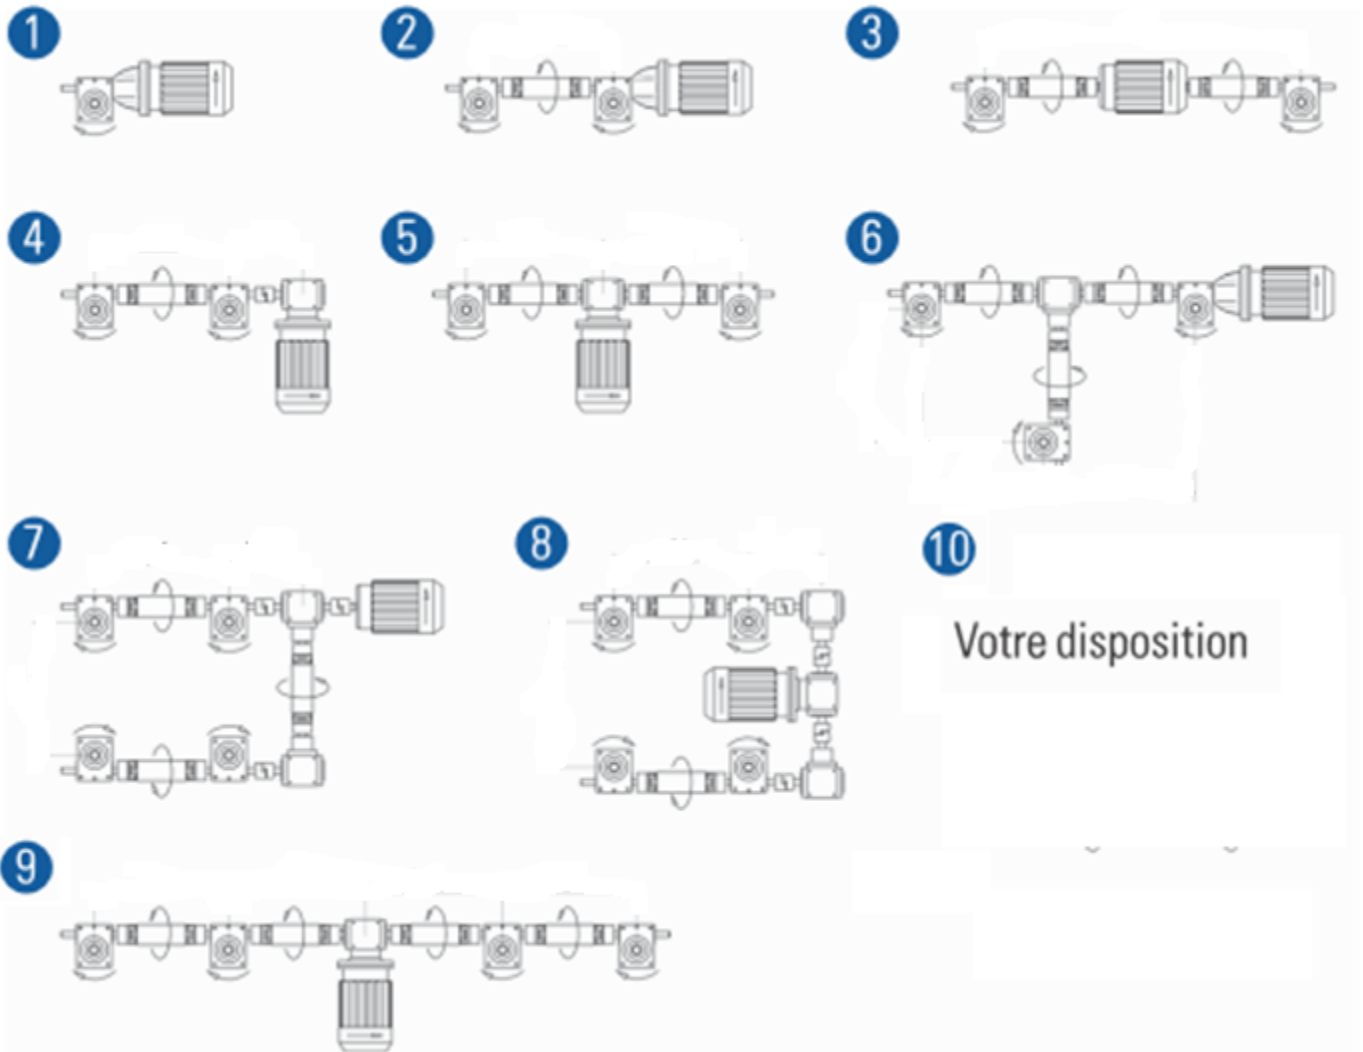


Montage E1




E2




E3



E4



E5



Charge (Tirée/Poussée): _____ kg Installation : N° _____ Montage : E _____

Course : _____ mm Temps : _____ Cycle : _____ Durée Travail : 8/16/24h

Commentaires : _____

